


14. Konge-kæde

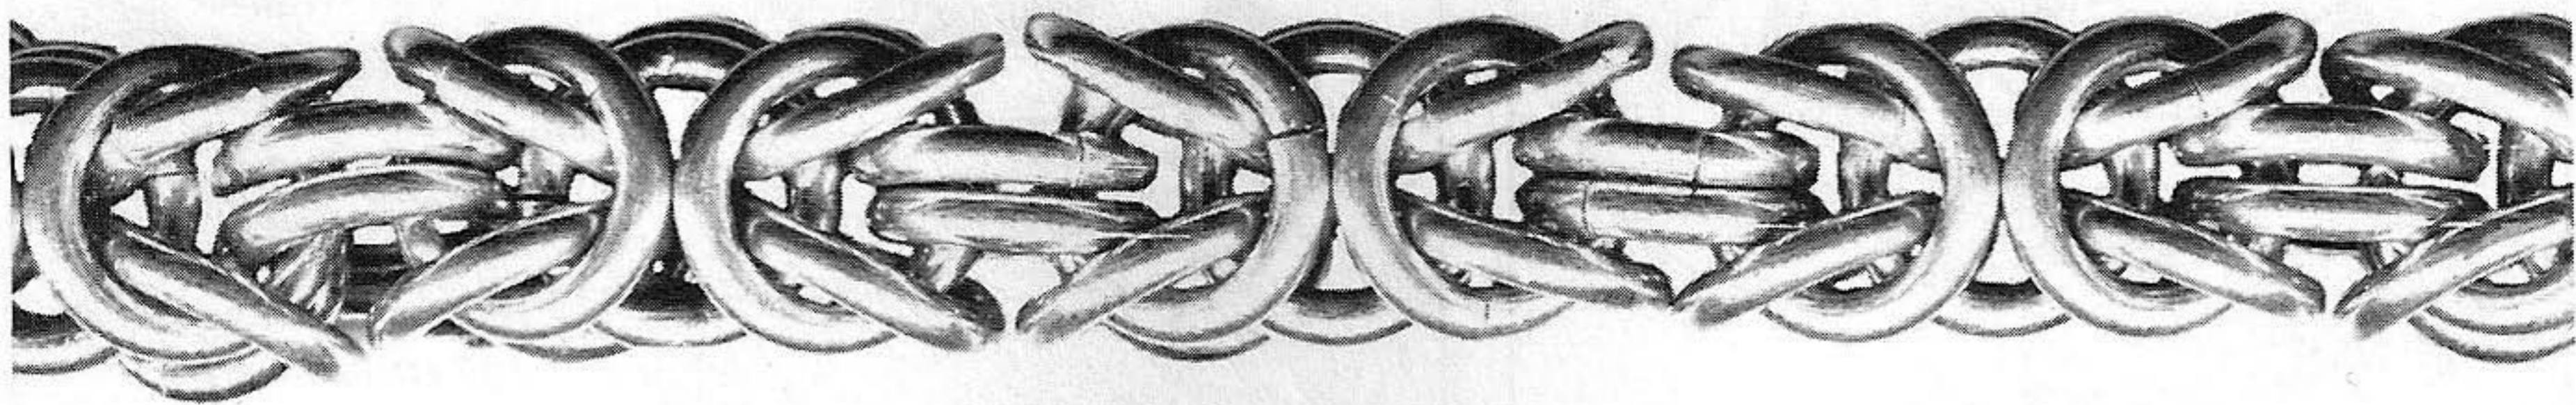


På samme måde som dronningekæden har også kongekæden et mindre smigrende tilnavn, nemlig Chain of Fools - fjolsernes kæde! Men der er mange andre ligheder.

Også kongekæden fremstilles

af ringpar, og fremstillingen tager sit udgangspunkt i dronningekæden. Det vil ikke være helt forkert at kalde den en variation af dronningekæden.

Da der er fuldstændig lighed i de to kæders første trin, hen-

vises der til at læse beskrivelsen for påbegyndelse af en dronningekæde, nemlig trin 1-5 (s. 28-29). Først i det følgende trin - som jeg har kaldt 6 - er der forskel.

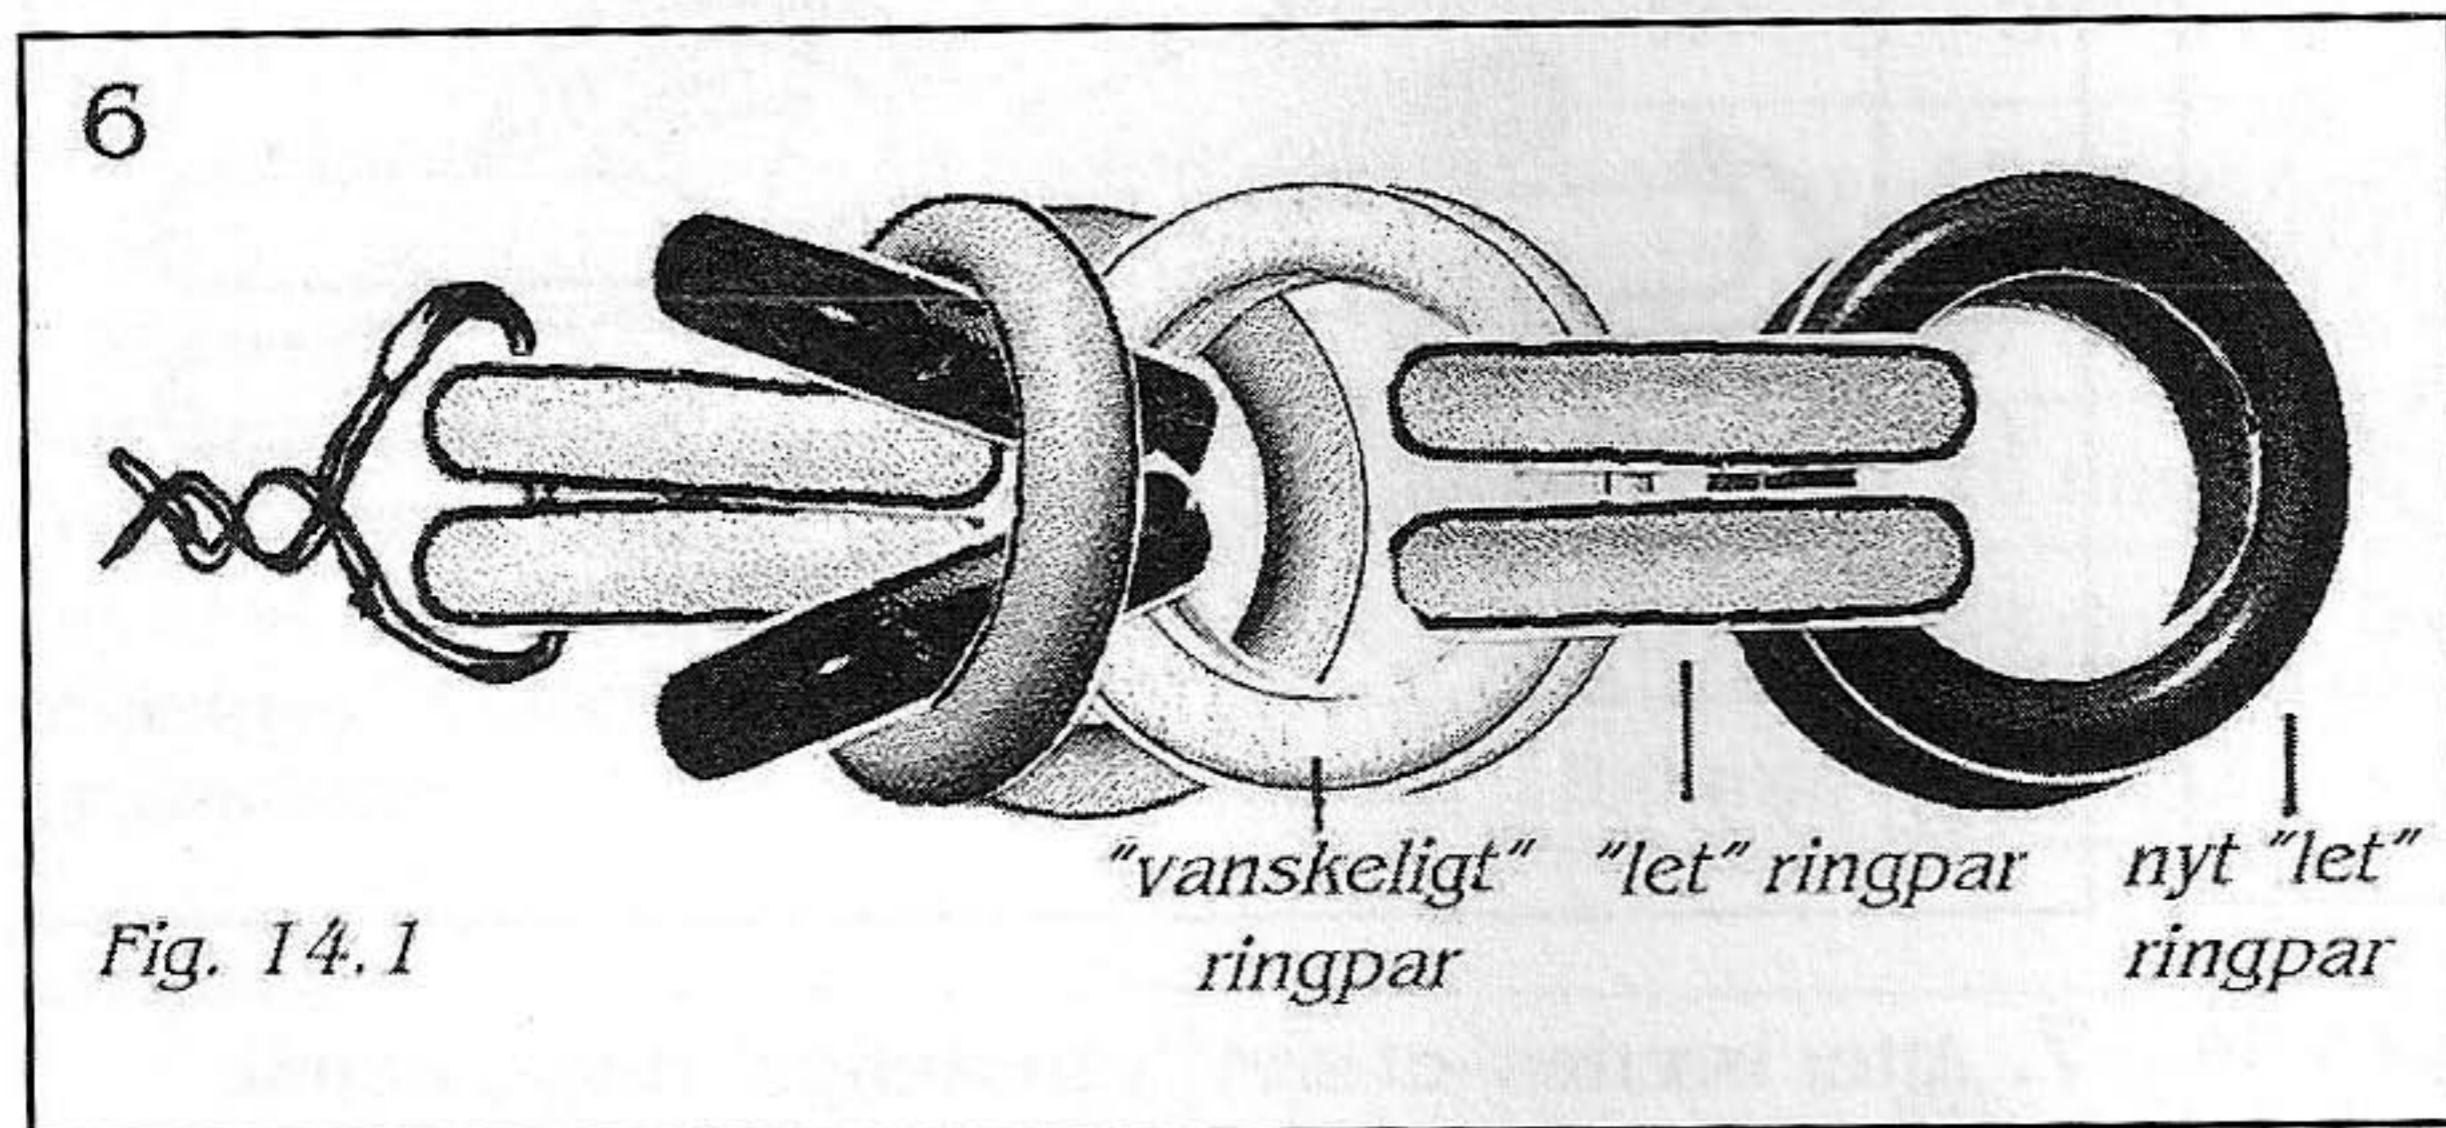


6. Dronningekædens trin 5, der sluttede med at isætte 2 "lette" ringe, videreføres nu med isættelse af endnu et sæt "lette" ringe, vinkelret på det første par.

Rigleskema - faktortal 3,5

tråd i mm	dorn v. faktor 3,5	1 meter sølvtråd			10 cm sølvkæde kræver
		giver	bliver til	og vejer	
0,8	2,8 mm	80 ringe	7 cm kæde	5,2 g	150 cm tråd
1	3,5 mm	65 ringe	7 cm kæde	8,1 g	150 cm tråd
1,2	4,2 mm	49 ringe	7 cm kæde	11,5 g	150 cm tråd
1,5	5,2 mm	42 ringe	7 cm kæde	18,2 g	150 cm tråd
2	7,0 mm	33 ringe	7 cm kæde	32,4 g	150 cm tråd

Fig. 14.2. Et par stumper gradueret kongekæde (se side 32-33), anvendt som

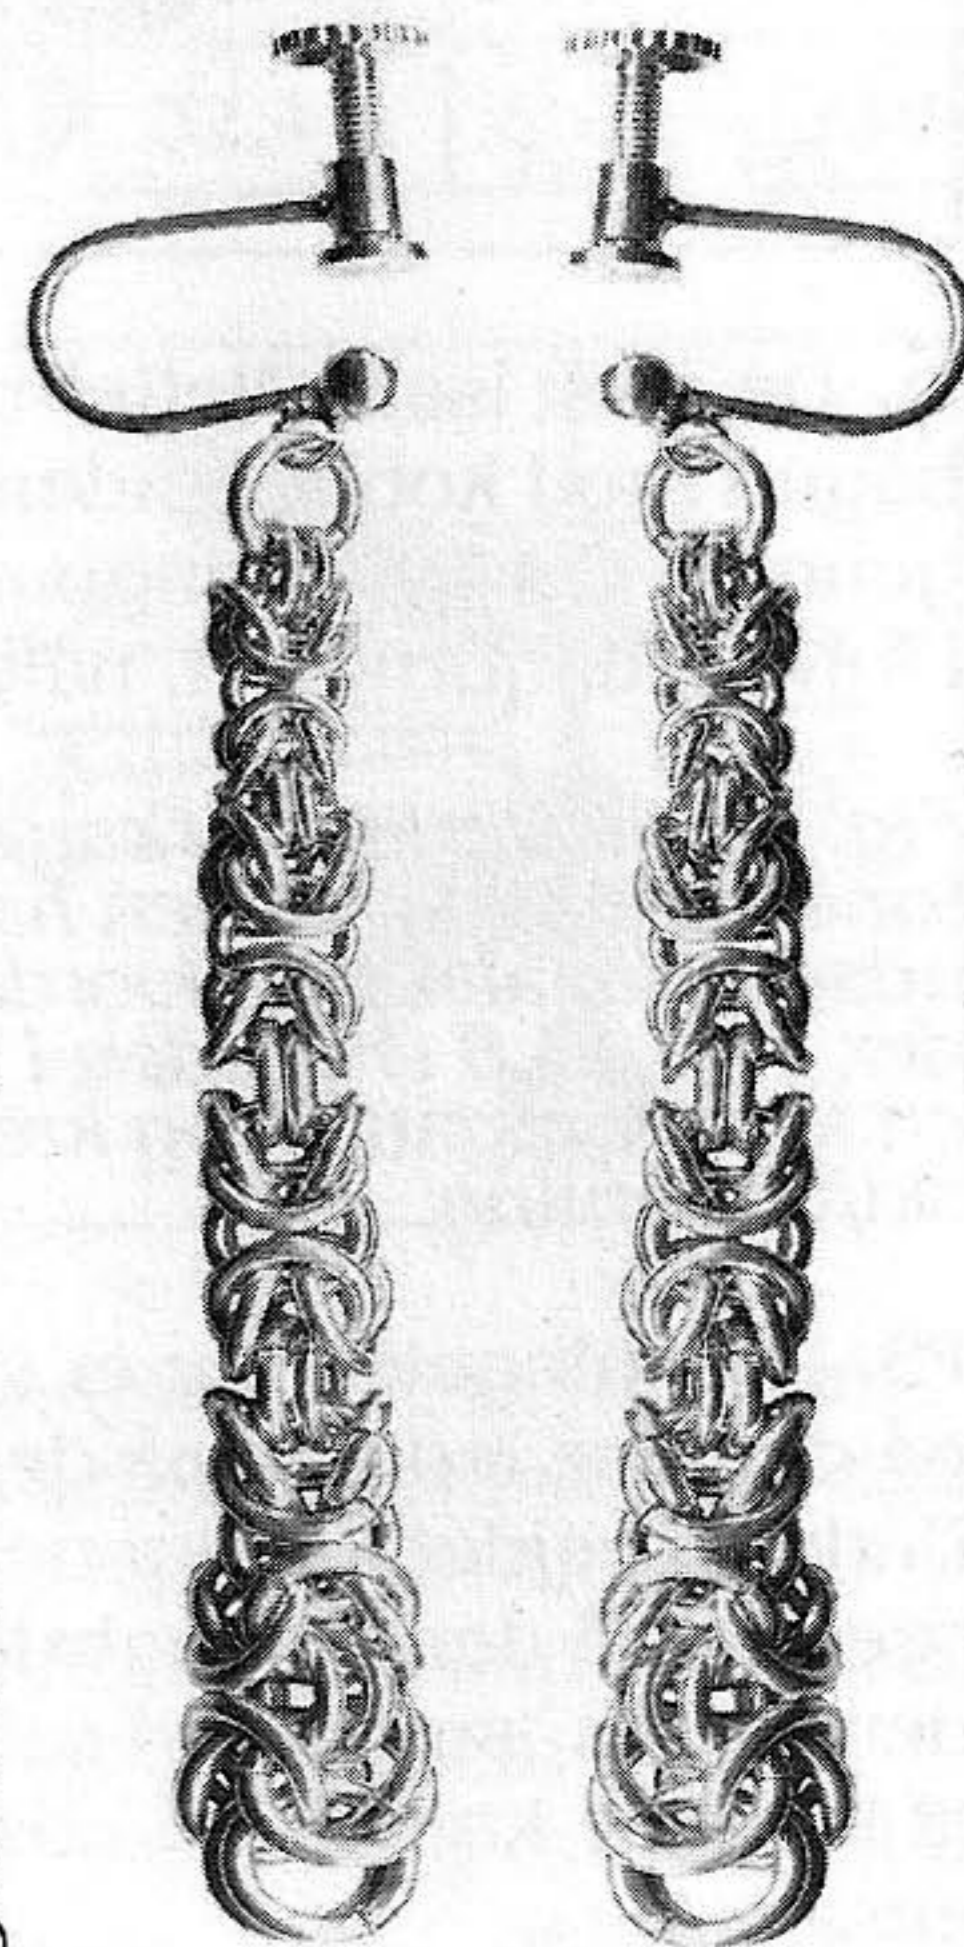

7

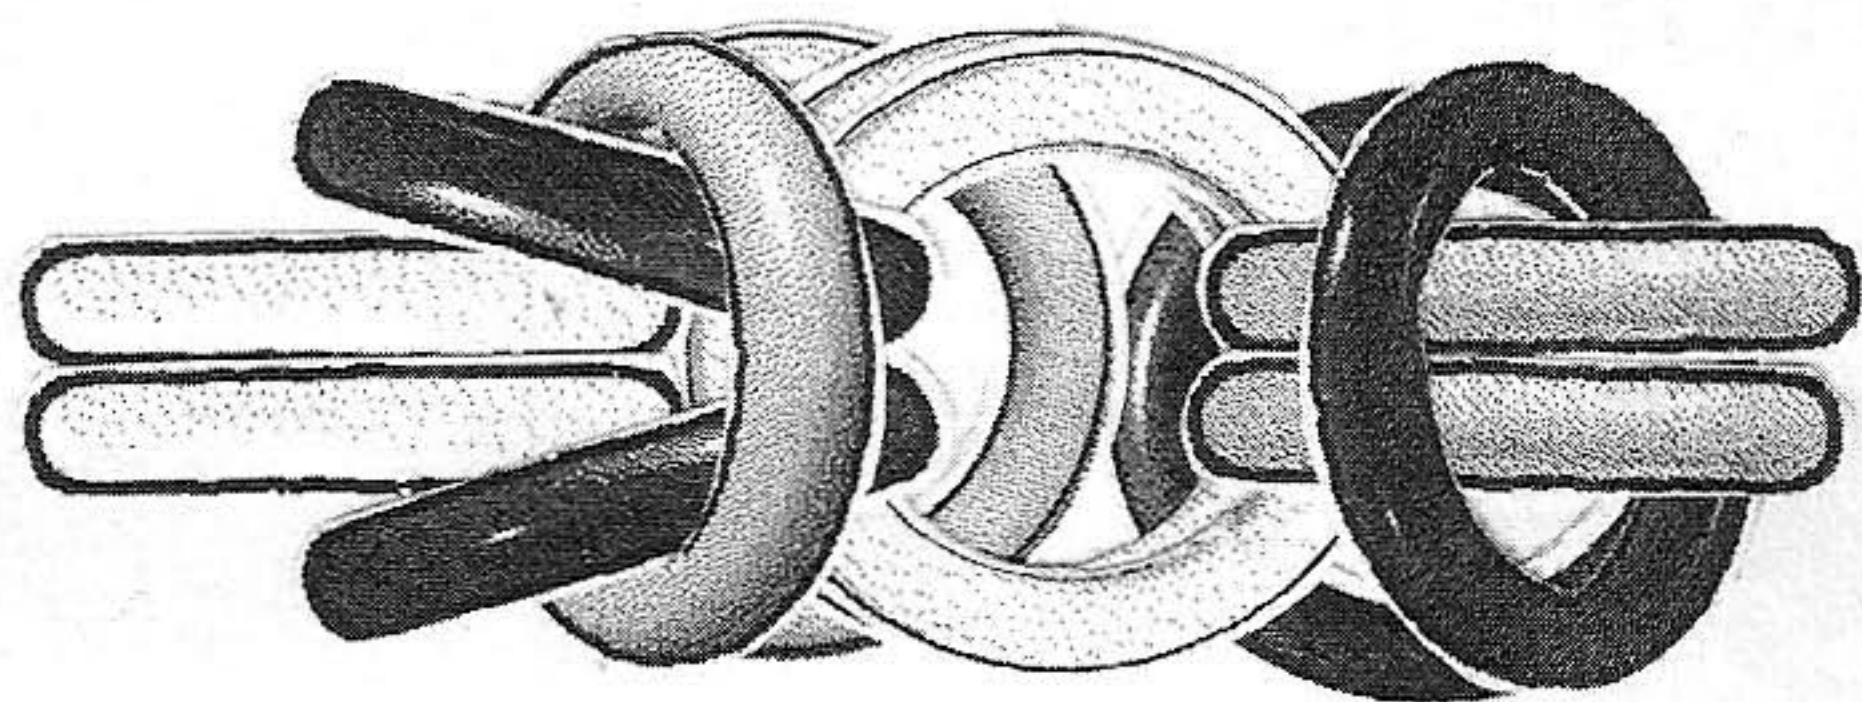


Fig. 14.3

7. Det sidste af de "lette" ringpar vippes bagud over det næstsidste par, der åbnes fortil, så det vippede ringpar (sorte) kan "fiskes" (brug evt. en nål).

8

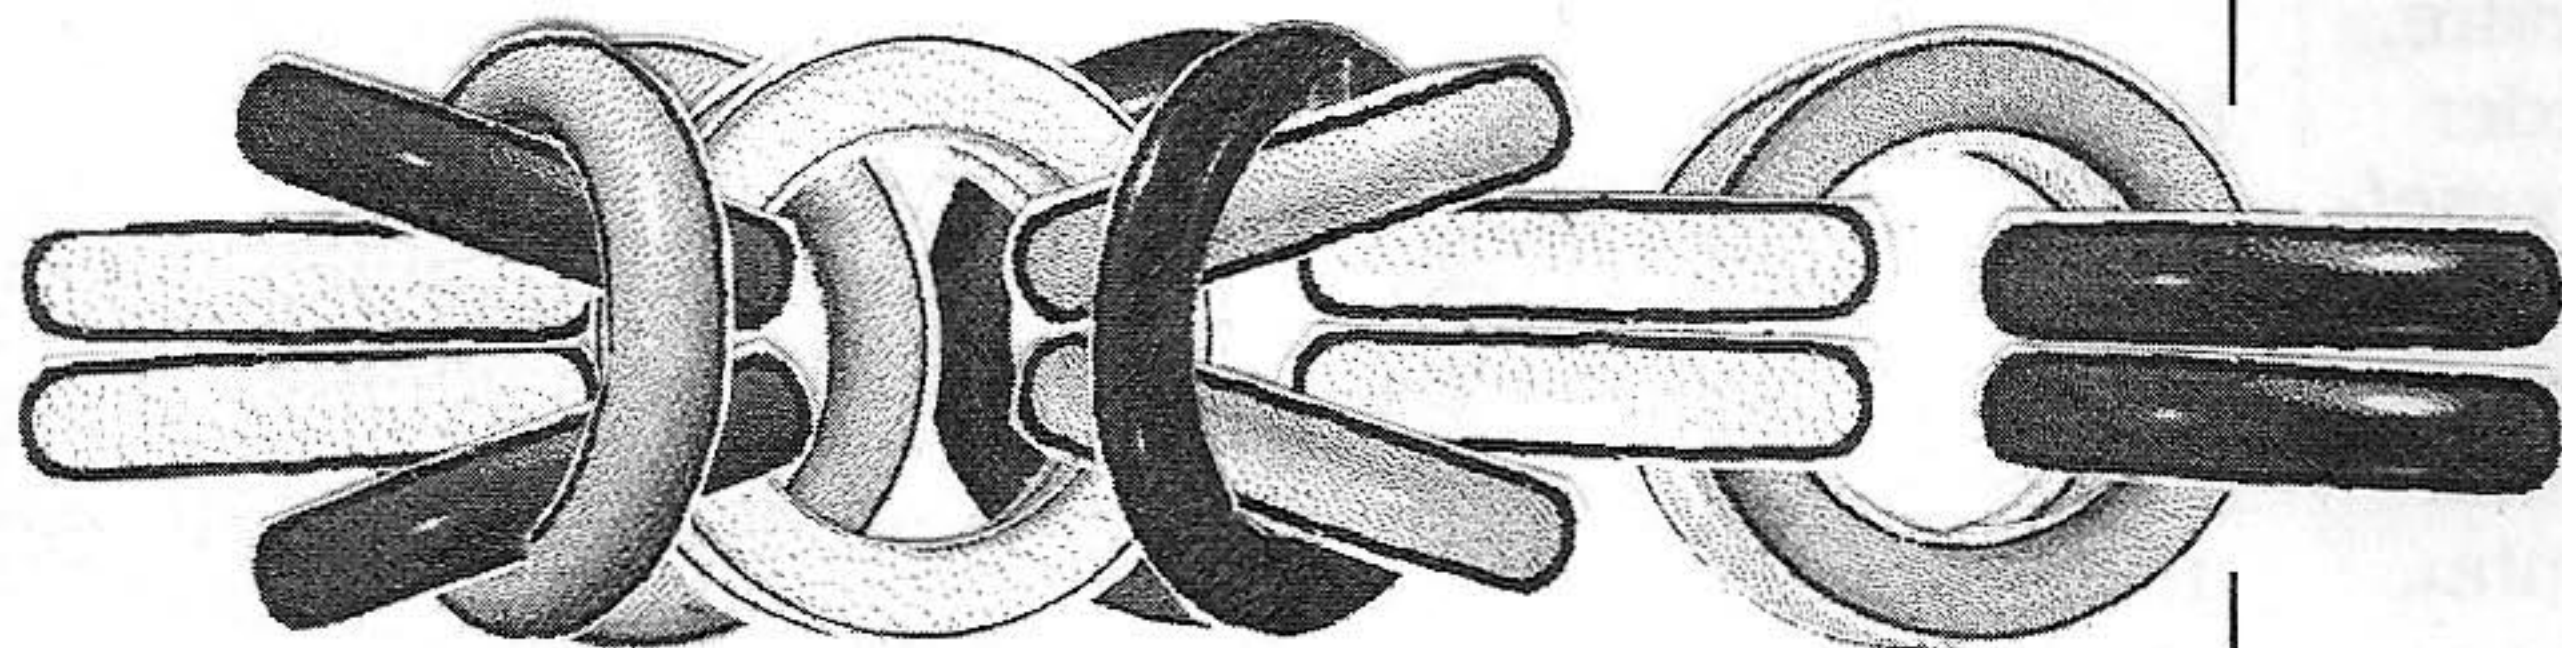


Fig. 14.4

8. I det "fiskede" par indsættes nu et "vanskeligt" ringpar, og der indsættes yderligere 2 efter hinanden følgende "lette" ringpar, hvoraf det sidste vippes osv.

Fig. 14.5. Kongekæde med indsatte sølvkugler.



Samling af konge-kædens ender

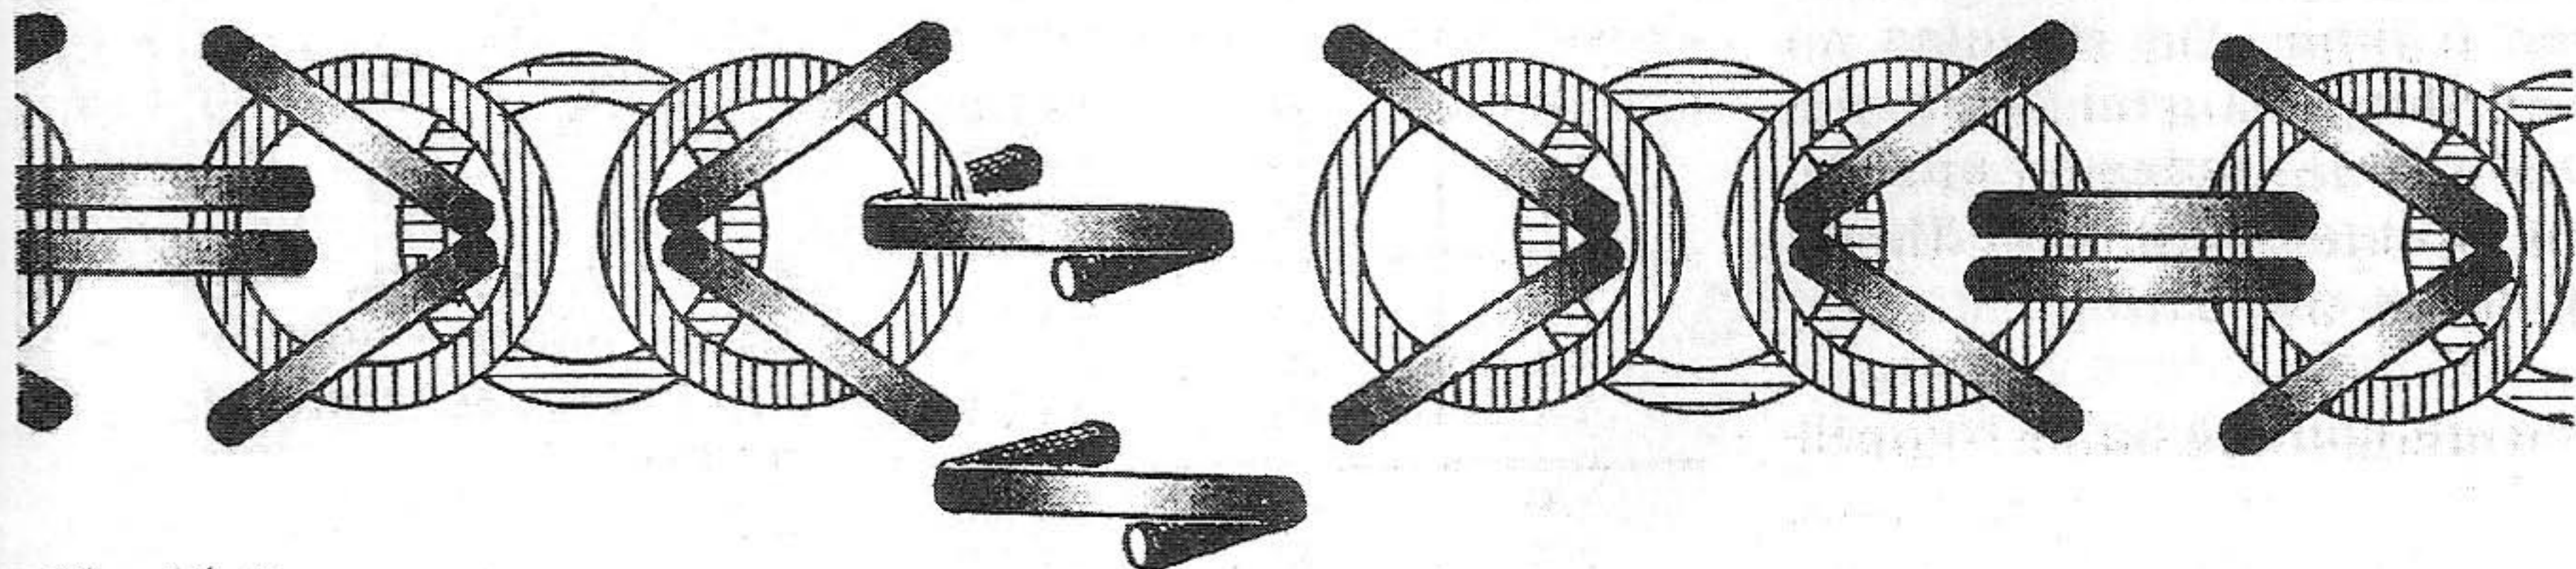


Fig. 14.6

Hvis kongekæden fremstilles så stor, at den kan gå over hovedet, er det muligt at undgå

en eller anden form for lukketøj ved at kædens to ender sammenføjes usynligt. Det

sker lettest ved at afslutte kæden med et "vanskeligt" led. Fig. 14.6 viser hvorledes.